AÉRATEURS *à piles*

Tous nos aérateurs à piles sont livrés avec tuyau souple et diffuseur. Piles non fournies..

AP1802R x1 — NEW

A01-3015R

Caractéristiques : Aérateur pile rechargeable. Batterie 6 V. 12H d'autonomie. 120 l/h.





AP1802R (ouvert)

AP2802 x1 — NEW

A01-1340R

Caractéristiques : Aérateur pile 2 vitesses - 1 pile PLR20Autonomie 80 heures





AER2 x5

A01-440R

Caractéristiques : Aérateur de référence, fonctionne avec 2 piles PLR20





AER6 x5

A01-730R

Caractéristiques : Aérateur à piston, joint torique, 2 vitesses, 160 g. 2 piles PLR20





AER-2FP x3

B01-1655R

Caractéristiques : Aérateur à piston 2 vitesses, 2 fonctions : piles PLR20 ou allume cigare, 215 g





AE258D x3

A01-1975R

Caractéristiques : Aérateur 3 usages. Fonctionne sur batterie, allume cigare ou pile (PLR20)





Aérateurs secteur

Destinés à être placés à proximité de l'eau, nos aérateurs sont protégés : câbles électriques logés dans une double gaine, fond vissé, joints étanches, étiquette informative en conformité avec les normes européennes. Livrés sans tube ni diffuseur. CE

AP

	Secteur	Débit	Nbre de sorties			
AP122	220V	150 l/h	1	3515190000114	x3	B01-1050R
AP120	220V	180 l/h	2	3515190000121	x3	B01-1235R
AP180	220V	6 l/h	2	3515190037134	x3	B01-1895R

3 fonctions : pile + secteur + allume cigare.



AP180

AP122

Série économique

AP

	Secteur	Débit	Nbre de sorties			
AP122E	220V	2,5 l/mn	1	3515190034416	x5	A01-710R
AP120E	220V	4 l/mn	2	3515190037127	x5	B01-895R
AP160E	220V	6 l/mn	2	3515190034577	x2	B01-1355R



AP122E





AP160E

AP120E

Accessoires pour aérateurs

DIF x10
B01-70R
Caractéristiques :
Diffuseur 26 mm



DIF2C x5
B01-180R
Caractéristiques :
2 par pochette.


DIFCYL x5
B01-140R
Caractéristiques :
Diffuseur cylindrique 52 mm.
1 par pochette



DIFCYLC x5
B01-190R
Caractéristiques :
1 par pochette


DIFSPH x10
B01-130R
Caractéristiques :
Diffuseur 26 mm



DIFSPHC x5
B01-165R
Caractéristiques :
1 par pochette.


DIFLO x10
B01-170R
Caractéristiques :
Diffuseur 102 mm


DIFLOC x5
B01-200R
Caractéristiques :
Pochette x 1



TUVR x1
G01-1985R
Caractéristiques :
Tube cristal souple, 50 m.


TU1C x5
G01-150R
Caractéristiques :
Tube cristal souple, pochette X 1 m.



TU1C


RTU x5
B01-125R
Caractéristiques :
Raccord en T



TUS25 x1
G01-3640R
Caractéristiques :
Tuyau silicone, 25 m.


TUS1C x5
G01-280R
Caractéristiques :
Tuyau silicone, pochette X 1m.



Torche

VA-17611 x10

A01-1680N

■ **Caractéristiques :**
Torche 7 leds + 2 LR20
VARTA



NEW



Lanterne

VA-18662 x10

A01-2710N

■ **Caractéristiques :**
Lanterne camping 9 w
VARTA



NEW



Chargeur

VA-A57668 x10

A01-3045N

■ **Caractéristiques :**
Chargeur Easy Universel
Varta



NEW



VA-HR06 x10 NEW

A01-1525N

■ **Caractéristiques :**
Pile Accu Longlife Hr06
Blx4 Varta





VA-HR09 x10 NEW

A01-1895N

■ **Caractéristiques :**
Pile Accu Hr9v Blx1 Varta





VA-HR20 x10 NEW

A01-1815N

■ **Caractéristiques :**
Pile Accu Hr20 Blx2
Varta





VA-HR03 x10 NEW

A01-1470N

■ **Caractéristiques :**
Pile Accu Longlife Hr03
Blx4 Varta





Piles au lithium

	Désignation	Blister	Utilisation			
PLBR435	ø 4,2 mm - 36 mm	X 2	Flotteurs	x10	B01-345N	
VA-CR2032	CR2032	X 1	Lunettes de visée	x1	B01-135N	



PLBR435



PLR-CR2032

Piles alcalines

Made in Germany

VA-LR01 x10

B01-170N

■ **Caractéristiques :**
LR01N, 1,5V - Tout usages
Blister x1





VA-LR03 x10

B01-240N

■ **Caractéristiques :**
LR03 AAA, 1,5V - Tout usages. Blister x4





VA-4LR44 x10

B01-425N

■ **Caractéristiques :**
Pile electronique
4LR44 VARTA BL X1





VA-LR06 x10

B01-240N

■ **Caractéristiques :**
LR06 AA, 1,5V - Tout usages
Blister x4





VA-LR61 x10

B01-240N

■ **Caractéristiques :**
LR61 PP3, 9V - Tout usagesBlister x1





VA-LR14 x10

B01-355N

■ **Caractéristiques :**
LR14C, 1,5V - Tout usages
Blister x2





VA-LR20 x10

B01-285N

■ **Caractéristiques :**
LR20D, 1,5V - Tout usages
Blister x2





VA-CR2450 x10

B01-705N

■ **Caractéristiques :**
CR2450 Varta, 12V - Centrales. Blister x1





VA-V23GA x10

B01-140N

■ **Caractéristiques :**
V23GA, 12V - Centrales. Blister x1





L'ATELIER DE RÉPARATION

Les anneaux sont conditionnés sur une carte , ce qui permet de voir l'anneau et de comparer avec un anneaux en place. L'encombrement est identique au conditionnement en sachet, pas besoin de changer votre implantation. Voir le commercial pour une gamme en conditionné.



Convertisseur n°Anneau, diamètre intérieur de la céramique en mm

ANNEAU AVEC AMORTISSEUR									
N° ANNEAU	8	10	12	16	20	25	30	40	50
Ø intérieur céramique mm	4,4	6,5	7,5	9,3	11,7	15	20	23,4	33

ANNEAU SANS AMORTISSEUR													
N° ANNEAU	3	4	5	6	7	8	10	12	16	20	25	30	40	50
Ø intérieur céramique mm	1,8	2,4	2,9	3,8	4,5	5,5	7,1	8,2	10,2	13,5	18	23,6	27,6	39

Boîtes d'anneaux de pointe

AN-L x3

B02-8525R



Caractéristiques :
Coffret anneaux à ligature de 90 anneaux BBT et BLT (18 / ref)



BT boite crystal 3 cases 17x12x4 cm										
Nbre	1									
BBT	06	08	10	12	16	20	25	30		
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5		
BLT	06	07	08	10	12	14	16	20	25	30
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

AN-A x1

B02-20725R



Caractéristiques :
boîte toutes pêches composée de 240 anneaux de pointe.



BMT	512	514	516	618	620	622	624	726			
Nbre d'anneaux		5	10	10	10	5	5	5			
BPT	616	618	620	622	624	820	822	824	826	828	830
Nbre d'anneaux	5	10	10	10	5	10	10	10	10	10	5
	1026	1030	1032	1035	1230	1235	1240				
Nbre d'anneaux	10	10	5	10	5	5	10				
BPF	824	1026	1028	1230	1235	1240					
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5					

AN-M x1

B02-27105R



Caractéristiques :
Boîte mer de 230 anneaux.

BPT	616	618	620	820	822	824	826	828	1028	1030	1032	1035	1235	1240	1245	1250
Nbre d'anneaux	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
BPF	820	824	826	1026	1028	1230	1235	1240								
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5								
BUTT	820	830	1035	1040	1042	1240	1245	1250								
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5								

Anneaux de pointe



Anneaux de pointe,**à bras inversé.**

NEW x5 A02-265R — x5 B02-270R

DPA-	612	614	616	618	620	622	624	626	816	818	820	822	824	826	828	830
N° Anneaux	6 Ø 3,8 MM								N° Anneaux 8 Ø 5,5 MM							
Ø int. Tube	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0



612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830

Anneaux de pointe,**à bras inversé (Conditionné)** — B02-025RS

612C, 614C, 616C, 618C, 620C, 622C, 624C, 626C, 816C, 818C, 820C, 822C, 824C, 826C, 828C, 830C

Anneaux **Bait Casting** de pointe. — x5 B02-120R



GSLIT	6.14	6.16	6.18	6.20	6.22	7.24	7.26
N° Anneaux	6	6	6	6	6	7	7
Ø int. Tube	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6

614, 616, 618, 620, 622, 724, 726

Anneaux de pointe, **titanium**, sans amortisseur monture noire. — x5 B02-110R



BMT	308	510	512	514	516	618	620	622	624	726	728	730	835
N° Anneaux	3	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8
Ø int. Tube	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.5

308, 510, 512, 514, 516, 618, 620, 622, 624, 726, 728, 730, 835

Anneaux de pointe, **titanium**, sans amortisseur monture noire. **(Conditionné)** — B02-025RS

308C, 510C, 512C, 514C, 516C, 618C, 620C, 622C, 624C, 726C, 728C, 730C, 835C

Anneaux de pointe renforcés, **titanium**, sans amortisseur, monture noire.



BPT	612	614	616	618	620	622	624	626	820	822	824	826	828	830	1020	1022	1024	1026	1028	1030	1032
N° Anneaux	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
Ø int. Tube	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2

x5 B02-95R — x5 B02-130R

612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032

Anneaux de pointe renforcés, **titanium**, sans amortisseur, monture noire. **(Conditionné)** — B02-025RS

612C, 614C, 616C, 618C, 620C, 622C, 624C, 626C, 820C, 822C, 824C, 826C, 828C, 830C, 1020C, 1022C, 1024C, 1026C, 1028C, 1030C, 1032C

PAFEX

BPT (suite)	1035	1224	1226	1228	1230	1235	1240	1245	1250	1626	1628	1630	1634	1640	1645	1650	2050	2060
N° Anneaux	10	12	12	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	20	20
Ø int. Tube	3.5	3.2	3.5	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	2.6	2.8	3.0	3.4	4.0	4.5	5.0	5.0	6.0
						x5 B02-130R				x5 B02-165R								

1035	3 515190 043951	1230	3 515190 043975	1250	3 515190 044019	1634	3 515190 044026	2050	3 515190 044071
1224	3 515190 016177	1235	3 515190 043982	1626	3 515190 022710	1640	3 515190 044033	2060	3 515190 044095
1226	3 515190 021508	1240	3 515190 043999	1628	3 515190 022741	1645	3 515190 044057		
1228	3 515190 043968	1245	3 515190 044002	1630	3 515190 021065	1650	3 515190 044064		

Anneaux de pointe renforcés, **titanium**, sans amortisseur, monture noire. **(Conditionné)** B02-025RS

1035C	3 515190 006420	1230C	3 515190 006444	1250C	3 515190 006482	1634C	3 515190 006499	2050C	3 515190 002088
1224C	3 515190 139531	1235C	3 515190 006451	1626C	3 515190 142722	1640C	3 515190 002071	2060C	3 515190 020730
1226C	3 515190 139524	1240C	3 515190 006468	1628C	3 515190 142746	1645C	3 515190 094700		
1228C	3 515190 006437	1245C	3 515190 006475	1630C	3 515190 142753	1650C	3 515190 008370		

Anneaux de pointe très surélevés, **titanium**, sans amortisseur monture noire.
Pour canne anglaise.

x5 B02-105R

BMV	412	414	416	418	420	422
N° Anneaux	4	4	4	4	4	4
Ø int. Tube	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2

412	3 515190 021041	416	3 515190 042299	420	3 515190 042312
414	3 515190 042282	418	3 515190 042305	422	3 515190 042329

Anneaux de pointe très surélevés, **titanium**, sans amortisseur monture noire. Pour canne anglaise. **(Conditionné)** B02-025RS

412C	3 515190 142791	416C	3 515190 015743	420C	3 515190 015767
414C	3 515190 030579	418C	3 515190 015750	422C	3 515190 015774

Anneaux de pointe **titanium à bras**, pour cannes courtes de spinning NEW

x5 NEW A02-265R

Anneaux de pointe,**à bras.**

x5 B02-250R

APBB-	512	514	516	518	520	522	524	616	618	620	622	624	626	628	16	18	20	22	24	26
N° Anneaux	5 Ø 2,9 MM →							N° Anneaux 6 Ø 3,8 MM →							N° Anneaux 8 Ø 5,5MM →					
Ø int. Tube	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2,4	1.6	1.8	2.0	2.2	2,4	2.6	2.8	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6

512	3 515190 157252	518	3 515190 157283	524	3 515190 157313	620	3 515190 145143	626	3 515190 145167	20	3 515190 009490
514	3 515190 157269	520	3 515190 157290	616	3 515190 145112	622	3 515190 145150	628	3 515190 145174	22	3 515190 009506
516	3 515190 157276	522	3 515190 157306	618	3 515190 145136	624	3 515190 157238	16	3 515190 145099	24	3 515190 009513
								18	3 515190 009445	26	3 515190 009520

Anneaux de pointe **titanium à bras.(Conditionné)** B02-025RS

616C	3 515190 145129	620C	3 515190 147819	626C	3 515190 147833	20C	3 515190 009803
618C	3 515190 147802	622C	3 515190 147826	628C	3 515190 147840	22C	3 515190 009780
		624C	3 515190 157245	16C	3 515190 145105	24C	3 515190 009544
				18C	3 515190 009827	26C	3 515190 009537

Anneaux de pointe renforcés spécial mer, **titanium épais**, Débordant,monture noire.

BPF	820	824	826	1026	1028	1226	1230	1235	1240	1640	1650
N° Anneaux	8	8	8	10	10	12	12	12	12	16	16
Ø int. Tube	2.0	2.4	2.6	2.6	2.8	2.6	3.0	3.5	4.0	4.0	5.0
			x5 B02-185R		B02-220R				-250R	B02-265R	

820	3 515190 043500	1026	3 515190 043432	1230	3 515190 043456	1640	3 515190 043487
824	3 515190 043517	1028	3 515190 043449	1235	3 515190 043463	1650	3 515190 043494
826	3 515190 043524	1226	3 515190 022888	1240	3 515190 043470		

Anneaux de pointe renforcés spécial mer, **titanium épais**, Débordant,monture noire.**(Conditionné)** B02-025RS

820C	3 515190 006734	1026C	3 515190 006765	1230C	3 515190 006789	1640C	3 515190 006819
824C	3 515190 006741	1028C	3 515190 006772	1235C	3 515190 006796	1650C	3 515190 006826
826C	3 515190 006758	1226C	3 515190 142784	1240C	3 515190 006802		

Anneaux de pointe, forts, **titanium**, Débordant sur monture noire.



BUTT	820	830	840	1035	1040	1050	1240	1245	1250	1260	1270	1280
N° Anneaux	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	12	12
Ø int. Tube	2.0	3.0	4.0	3.5	4.0	5.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
			x5		B02-225R	-245R	-275R			02-310R		

820 830 840 1035 1040 1050 1240 1245 1250 1260 1270 1280

Anneaux de pointe, forts, **titanium**, Débordant sur monture noire.**(Conditionné)** B02-025RS

820C 830C 840C 1035C 1040C 1050C 1240C 1245C 1250C 1260C 1270C 1280C

Anneaux stand up,**renforcés titanium**, Débordant sur monture noire.



BUHT	1240	1250	1260	1270	1280	1292
N° Anneaux	12	12	12	12	12	12
Ø int. Tube	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.2
x5	B02-315R	B02-320R	B02-330R	B02-340R	B02-345R	B02-400R

1240 1250 1260 1270 1280 1292

Anneaux stand up,**renforcés titanium**, Débordant sur monture noire.**(Conditionné)** B02-025RS

1240C 1250C 1260C 1270C 1280C 1292C

Anneaux de pointe deux poulies inox, **monture en acier inox noir,**pour cannes de traîne.



APDP	30	35	40	50	60	70	80
Ø int. Tube	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
	x1		B02-545R	-580R	-615R	02-650R	

30 35 40 50 60 70 80

Anneaux de pointe deux poulies inox, **monture en acier inox noir,**pour cannes de traîne.**(Conditionné)** B02-025RS

40C 50C 60C 70C 80C

Anneaux de pointe, **en céramique**, avec amortisseur, monture chromée.




211/	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8
N° Anneaux	16	16	16	16	20	20	20	20
Ø int. Tube	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
	x5	B02-190R	B02-195R	-205R	-210R	02-235R		02-250R

35 40 45 50 55 60 70 80

Anneaux de pointe, **en céramique**, avec amortisseur, monture chromée.**(Conditionné)** B02-025RS

35C 40C 45C 50C 55C 60C 70C 80C

Anneaux à poulie inox, **monture acier, noir**, pour cannes de traîne.



AI	1	2	3
N° Anneaux	6.5	7	10
x1	B02-570R	B02-615R	B02-775R

1 2 3

Anneaux basculant 2 pattes, **en titanium**, sans amortisseur, monture noire.



BWF	20	25	30	40
N° Anneaux	20	25	30	40
x1	B02-420R	B02-545R	B02-680R	B02-805R

20 25 30 40

(Conditionné) 30C **(Conditionné)** 40C B02-025RS

PAFEX



Anneaux stand up et bateau. **Titanium**, sur monture noire.



BLRLG	8	10	12	16	20
N° Anneaux	8	10	12	16	20
x5	B02-180R	B02-190R	B02-235R	B02-330R	B02-475R

8 · 10 · 12 · 16 · 20

Anneaux coulissants

Anneaux bague à coller, **en oxyde d'alumine**, monture noire, avec amortisseur, pour cannes téléscopiques.



BSV	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5
N° Anneaux	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12
x5							B02-120R	B02-135R				

4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 6,5 · 7 · 7,5 · 8 · 8,5 · 9 · 9,5

Anneaux bague à coller, **en oxyde d'alumine**, monture noire, avec amortisseur, pour cannes téléscopiques.**(Conditionné)** B02-025RS

4C · 4,5C · 5C · 5,5C · 6C · 6,5C · 7C · 7,5C · 8C · 8,5C · 9C · 9,5C

BSV	10	10.5	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18	19	20
N° Anneaux	12	16	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	25
x5				B02-155R	-165R		-180R	-190R			-215R		02-235R

10 · 10,5 · 11 · 11,5 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20

Anneaux bague à coller, **en oxyde d'alumine**, monture noire, avec amortisseur, pour cannes téléscopiques.**(Conditionné)**

10C · 10,5C · 11C · 11,5C · 12C · 13C · 14C · 15C · 16C · 17C · 18C · 19C · 20C

BSV	21	22	23	24	25	28	29	30	31	32
N° Anneaux	25	25	25	25	30	30	30	40	40	40
x5		B02-235R	B02-245R		B02-300R	B02-315R		B02-345R		B02-355R

21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32

Anneaux bague à coller, **en oxyde d'alumine**, monture noire, avec amortisseur, pour cannes téléscopiques.**(Conditionné)** B02-025RS

21C · 22C · 23C · 24C · 25C · 28C · 29C · 30C · 31C · 32C

Anneaux coulissants, **en titanium**, sans amortisseur, monture noire, bague suivante polylmère extra doux, pour télescopiques légères x5 B02-115R



BST	410	512	513	514	615	616	617	618	620	622	624
N° Anneaux	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Ø int. Tube	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4

410 · 512 · 513 · 514 · 615 · 616 · 617 · 618 · 620 · 622 · 624

Anneaux coulissants,
en titanium, sans amortisseur, monture noire, bague suivante polylmère extra doux, pour télescopiques légères**(Conditionné)** B02-025RS

410C · 512C · 513C · 514C · 615C · 616C · 617C · 618C · 620C · 622C · 624C

(Suite) x5 B02-115R



Anneaux coulissants, **en titanium**, sans amortisseur, monture noire, bague suivante polylmère extra doux, pour télescopiques légères

BST	626	628	630	632	735	738	740	845	850	855	860	1060
N° Anneaux	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	10
Ø int. Tube	2.6	2.8	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.0

626	3 515190 044774	632	3 515190 044804	740	3 515190 044835	855	3 515190 044866
628	3 515190 044781	735	3 515190 044811	845	3 515190 044842	860	3 515190 044873
630	3 515190 044798	738	3 515190 044828	850	3 515190 044859	1060	3 515190 044644

Anneaux coulissants, **en titanium**, sans amortisseur, monture noire, bague suivante polylmère extra doux, pour télescopiques légères**(Conditionné)**

B02-025RS

626C	3 515190 007014	632C	3 515190 007045	740C	3 515190 007076	855C	3 515190 143262
628C	3 515190 007021	735C	3 515190 007052	845C	3 515190 007083	860C	3 515190 143279
630C	3 515190 007038	738C	3 515190 007069	850C	3 515190 007090	1060C	3 515190 143187

Anneaux à ligaturer

En titanium, sans amortisseur, monture noire.



BLT	6	7	8	10	12	14	16	20	25	30
N° Anneaux	6	7	8	10	12	14	16	20	25	30
Ø int. céramique	3.5	4.5	5.5	7.1	8.2	9.2	10.2	13.5	18	23.6
x5	B02-90R					B02-120R		-125R	-135R	-190R

6	3 515190 041872	10	3 515190 041902	16	3 515190 041926	30	3 515190 041957
7	3 515190 041889	12	3 515190 041919	20	3 515190 041933		
8	3 515190 041896	14	3 515190 021034	25	3 515190 041940		

En titanium, sans amortisseur, monture noire.**(Conditionné)** B02-025RS

6C	3 515190 007434	10C	3 515190 007465	16C	3 515190 007489	30C	3 515190 007519
7C	3 515190 007441	12C	3 515190 007472	20C	3 515190 007496		
8C	3 515190 007458	14C	3 515190 142869	25C	3 515190 007502		

En titanium, très surélevés, sans amortisseur, monture noire, pour canne anglaises et bolognaises.



BHT	4	5	6	7	8	10	12	16	20
N° Anneaux	4	5	6	7	8	10	12	16	20
Ø int. céramique	2.4	2.9	3.8	4.5	5.5	7.1	8.2	10.2	13.5
x5	B02-110R				-115R	-120R	-150R	-165R	-190R

4	3 515190 041292	6	3 515190 041315	10	3 515190 041254	16	3 515190 041278
5	3 515190 041308	7	3 515190 041322	12	3 515190 041261	20	3 515190 041285
		8	3 515190 063249				

En titanium, très surélevés, sans amortisseur, monture noire, pour canne anglaises et bolognaises.**(Conditionné)** B02-025RS

4C	3 515190 007526	6C	3 515190 007540	10C	3 515190 007588	16C	3 515190 007601
5C	3 515190 007533	7C	3 515190 007571	12C	3 515190 007595	20C	3 515190 007618

En titanium, sans amortisseur, monture noire, pour cannes anglaises et bolognaise.



BBV	4	5	6	7	10	12	16
N° Anneaux	4	5	6	7	10	12	16
Ø int. céramique	2.4	2.9	3.8	5.5	7.1	7.5	9.3
x5		B02-145R	B02-165R				B02-250R

4	3 515190 040967	6	3 515190 040981	10	3 515190 040950	16	3 515190 047928
5	3 515190 040974	7	3 515190 040998	12	3 515190 047911		

En titanium, très surélevés, sans amortisseur, monture noire, pour canne anglaises et bolognaises.**(Conditionné)** B02-025RS

4C	3 515190 017877	6C	3 515190 017891	10C	3 515190 016757	16C	3 515190 143163
5C	3 515190 017884	7C	3 515190 017907	12C	3 515190 143132		

En titanium, sans amortisseur, monture «Gun Smoke» pour cannes à lancer fortes.

NEW



VST	8	10	12	16	20	25	30	40	50
N° Anneaux	8	10	12	16	20	25	30	40	50
x5	B02-125R	-130R	-160R	-210R	-265R	-345R	-485R	-840R	A02-855R

8	3 515190 075198	12	3 515190 075075	20	3 515190 075112	30	3 515190 075150
10	3 515190 075051	16	3 515190 075099	25	3 515190 075136	40	3 515190 075174
						50	3 515190 157092 NEW

En titanium, sans amortisseur, monture «Gun Smoke» pour cannes à lancer fortes.**(Conditionné)** B02-025RS

8C	3 515190 096063	12C	3 515190 010861	20C	3 515190 010878	30C	3 515190 010892
10C	3 515190 010854	16C	3 515190 010779	25C	3 515190 010885	40C	3 515190 010908

Anneaux à ligaturer



En titanium, sans amortisseur, monture noire, pour cannes à lancer fortes.

BBT	06	08	10	12	16	20	25	30	40	50
N° Anneaux	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
Ø int. céramique	4.2	5.5	7.1	8.2	10.2	13.5	18	23.6	27.6	33.5
x5			B02-120R	-160R	-185R	-240R	-305R	-410R	-610R	-630R

06 3 515190 040738	12 3 515190 040776	25 3 515190 040837	50 3 515190 022895
08 3 515190 040745	16 3 515190 040790	30 3 515190 040851	
10 3 515190 040752	20 3 515190 040813	40 3 515190 040875	

En titanium, sans amortisseur, monture noire, pour cannes à lancer fortes.**(Conditionné)** B02-025RS

06C 3 515190 142807	12C 3 515190 007632	25C 3 515190 002033	50C 3 515190 142814
08C 3 515190 132174	16C 3 515190 007649	30C 3 515190 007663	
10C 3 515190 007625	20C 3 515190 007656	40C 3 515190 002057	



En céramique, avec amortisseur, monture chromée, pour cannes à lancer fortes.

011/	10	12	16	20	25	30	40	50
N° Anneaux	10	12	16	20	25	30	40	50
Ø int. céramique	6.5	7.5	9.3	11.7	15	20	23.4	33
x5	B02-55R	-55R	-75R	-100R	-120R	-185R	-270R	-350R

10 3 515190 031378	16 3 515190 031415	25 3 515190 031453	40 3 515190 031491
12 3 515190 031392	20 3 515190 031439	30 3 515190 031477	50 3 515190 031514

En céramique, avec amortisseur, monture chromée, pour cannes à lancer fortes. **(Conditionné)** B02-025RS

10C 3 515190 002156	16C 3 515190 001142	25C 3 515190 001159	40C 3 515190 001173
12C 3 515190 002163	20C 3 515190 001258	30C 3 515190 001166	50C 3 515190 001210

Anneaux mouches



Gamme conditionnée X1

Anneaux de pointe, **acier inox chromé**, 6 mm de passage.(sur demande : black titanium et autres diamètres). x5 B02-110R

AMTG	18	20	22	24
N° Anneaux	6	6	6	6
Ø int. Tube	1.8	2.0	2.2	2.4

18 3 515190 030555	20 3 515190 036717	22 3 515190 036731	24 3 515190 036755



Anneaux de monopatte, **acier inox chromé dur.** x5 B02-95R

AMFG	3	4
N° Anneaux	3	4
	7.8	8.8

3 3 515190 036588	4 3 515190 036595



Anneaux Serpentiforme, **acier inox chromé.**
(sur demande : Forme américaine). x5 B02-100R

AMSG	1	2	3	4
N° Anneaux	1	2	3	4
	6.0	6.5	8.0	8.5

1 3 515190 036625	2 3 515190 036649	3 3 515190 036663	4 3 515190 036687

Anneaux Bait-Casting



Anneaux monopatte, **titanium**, sans amortisseur, monture noire. Très bas sur la canne. x5 B02-130R

AMBK	3	4	5	6	7	8	10
N° Anneaux	3	4	5	6	7	8	10
Ø int. céramique	1.50	1.75	2.95	3.8	4.7	5.4	6.9

3 3 515190 036458	5 3 515190 036472	7 3 515190 036496	10 3 515190 036441
4 3 515190 036465	6 3 515190 036489	8 3 515190 036502	

Porte-moulinet

Porte-moulinet Plaque à crémaillère à ligaturer en métal noir avec coussinet et protection du pied de moulinet.

PM3 x5 — B02-510R

■ **Caractéristiques :** Long. 12 cm. Pour talon de canne Ø 15 mm à 22 mm.



PM4 x5 — B02-625R

■ **Caractéristiques :** Long. 15 cm. Pour talon de canne Ø 23 mm à 35 mm.





	bagues	ø			
NEW **PM18B**	graphite	noire	18mm.	3 515190 157108	A02-1560R
PM18GL	graphite	Inox	18mm.	3 515190 066011	B02-435R
NEW **PM18R**	Rubber	noire	18mm.	3 515190 157139	A02-1560R
NEW **PM20B**	graphite	noire	20mm.	3 515190 157115	A02-1590R
PM20GL	à vis	Inox	20mm.	3 515190 007953	A02-460R
NEW **PM20R**	Rubber	noire	20mm.	3 515190 157146	A02-1590R
NEW **PM22B**	graphite	noire	22mm.	3 515190 157122	A02-1670R
PM22GL	à vis	Inox	22mm.	3 515190 007960	B02-460R
NEW **PM22R**	Rubber	noire	22mm.	3 515190 157153	A02-1670R
PM24GL	graphite	Luxe	24mm.	3 515190 007984	B02-510R
PM26GL	graphite	Luxe	24mm.	3 515190 008004	B02-660R

PM18GL





PM18R NEW



PM18B NEW



Bouchon

BRC23 x1 — B02-220R

■ **Caractéristiques :** Bouchon Amortisseur talon canne I/D 23mm





Cannes à fil supérieur

EFF- x1 — B02-385R

■ **Caractéristiques :** Entrée de fil Ø 10 - 12 - 14 mm.



10 · 12 · 14

TULF- x1 — B02-375R

■ **Caractéristiques :** Tulipe céramique Ø2,3 - 2,5 mm.



23 · 25

Bagues

BPM234 x1 — B02-165R

■ **Caractéristiques :** Ø int. 23.4 mm



BPM254 x1 — B02-165R

■ **Caractéristiques :** Ø int. 25.4 mm



Bagues pour cannes télescopiques réglables

Paire de bagues porte moulinet préformées, renforcées, pour tous types de cannes.



CR x10 — B02-795R

■ **Caractéristiques :** Croisillons en epoxy noir.

22B · 25B · 27B

Ø mm	22B	25B	27B



25B

Anneaux

AL x1 — 02-35R

■ **Caractéristiques :** Anneau porte hameçon monopatte en acier argenté.



ALB x1 — B02-35R

■ **Caractéristiques :** Anneau porte-hameçon 2 pattes en acier inox.



ALR x1 — B02-270R

■ **Caractéristiques :** Accroche leurre rabattable inox.



ALRB x1 — B02-270R

■ **Caractéristiques :** Accroche leurre rabattable noir.





Enjoliveurs

EJ x1 — C02-35R

■ **Caractéristiques :** Enjoliveur en plastique souple noir à poser en haut de la poignée. Ø int. : 8 mm - 10 mm - 12 mm - 17 mm.

8 · 10 · 12 · 17





CUV20BN x1 — B02-475R

■ **Caractéristiques :** Ø Int. 20 x 24. Couleur Noir



CUV20BA x1 — B02-475R

■ **Caractéristiques :** Ø Int. 20 x 24. Couleur Gun Smoke



CUV20B x1 — B02-475R

■ **Caractéristiques :** Ø Int. 20 x 24. Couleur doré





PH x1 — B02-370R

■ **Caractéristiques :** Fixe canne mural.





PAFEX

Poignée en mousse

	Ø de perçage mm	Ø ext. mm	Long. mm		
PF12519	19	30	125	x1	B02-180R
PF13025	25	30	130	x1	B02-230R
PF15022	22	30	150	x1	B02-210R

19
25
22




PF12519

Poignée en liège

	Ø de perçage mm	Ø ext. mm	Long. mm		
PL14	14	25	250	x1	B02-1090R
PL14-10	14	25	100	x1	B02-575R
PL16-10	16	25	100	x1	C02-550R
PL16E	16	25	250	x1	B02-1090R

14
14-10
16-10


16E 

PL14-/16E

Vernis

KK1 x3

A02-1635R

■ **Caractéristiques :** Kit de vernis 2 composants : seringue doseuse de 25 g, vernis à ligaturer, mode d'emploi détaillé. A conserver dans un endroit tempéré, sinon le produit perd ses qualités et jaunit.





VL x5

02-315R

■ **Caractéristiques :** Vernis à ligature 1 composant : flacon 10 ml avec pinceau. 3 couches sont nécessaires pour obtenir un bon glaçage.



KIT-VL-LC x3

G02-525R

■ **Caractéristiques :** Kit fil nylon ligature noir + vernis.



KIT-VL-LT x3

G02-525R

■ **Caractéristiques :** Fil ligature textile Noir + vernis



KAB x1

H02-11190R

■ **Caractéristiques :** Kit de 1 Kg de vernis époxy 2 composants : 2 pots de 500 g. Ce vernis utilisé par tous les professionnels s'applique au pinceau.Epoxy A + B







Fil ligature Textile

Non siliconé pour une meilleure pénétration du vernis.

LIGTN x3

G02-275R

■ **Caractéristiques :** bobine 50 m, noir, Ø 0,24 mm.



LIGTN-500 x1

B02-1905R

■ **Caractéristiques :** bobine 500 m, noir, Ø 0,24 mm.



LIGN-500 x1

B02-1585R

■ **Caractéristiques :** PVC bobine 500 m, noir, Ø 0,5 mm.





LIGT-100- B,FF,J,JF,N,OF,R,R/AR,V,V/OR x3

B02-350R

■ **Caractéristiques :** Bobine 100 m, Ø 0, 28 mm. Bleu, rouge , violet, jaune, orange fluo, fushia fluo, noir, vert/or, rouge/argent, jaune fluo.



LIGT-100-B
LIGT-100-FF
LIGT-100-J
LIGT-100-JF
LIGT-100-N



LIGT-100-OF
LIGT-100-R
LIGT-100-R/AR
LIGT-100-V
LIGT-100-V/OR



Fil ligature PVC

LIG x5

B02-230R

■ **Caractéristiques :** Fil Ligature PVC utilisé pour toute réparation de cannes. Bobine de 10 m.

LIGB : bleu - **LIGR** : rouge - **LIGN** : noir - **LIGV** : vert.

LIGB  LIGR 

LIGN  LIGV 



BOBINE1 x1

B02-900R

■ **Caractéristiques :** Machine à enrouler les bobines





LE LABO COLLES
Colles du pêcheur.

CYV2 x5
A07-390R

■ **Caractéristiques :**
Colle cyanoacrylate sans mélange, incolore. Livrée avec un socle pour maintenir le tube à la verticale et l'empêcher de se vider. Collage par infiltration. Temps de séchage : de 1 à 15 secondes.Flacon de 2 gr.





CY201 x5
B07-1020R

■ **Caractéristiques :**
Colle identique à CYV2, conditionnée en flacon de 20g.





LS-GLUE x5
A20-1285R

■ **Caractéristiques :**
Flacon LS GLUE.
15 Gr.
Colle à leurres souples, à prise lente.





CYG x5
B07-460R

■ **Caractéristiques :**
Cyanolit en flacon doseur breveté : le goutte à goutte donne une remarquable précision. Flacon de 3 g.





CYJ2 x5
B07-400R

■ **Caractéristiques :**
Colle cyanoacrylate. Temps de séchage compris entre 15 et 20 s.
Convient bien quand il faut maintenir en place les pièces. Livrée avec un socle pour maintenir le tube à la verticale et l'empêcher de se vider. Flacon de 2 gr.





SPORLIT
B07-345R

■ **Caractéristiques :**
Pour la réparation des cirés, bottes, cuissardes...
Tube de 50ml.





CYVISIO x5
B07-530R

■ **Caractéristiques :**
Formule brevetée : colle colorée, visible à la pose mais invisible après collage, pinceau de haute qualité, ne sèche pas, prise en 15 à 30 secondes. Flacon de 5g.





KRG x5
B07-445R

■ **Caractéristiques :**
Lot de 2 tubes (2g) de colle cyanoacrylate à prise ultra rapide de 5 à 10 secondes, livré avec cutter.





STO-WAD3 x5
B07-535N

■ **Caractéristiques :**
Colle réparation wadders Stormsure 3 tubes de 5 gr. Poch.x1





STO-WAD1 x5
B07-475N

■ **Caractéristiques :**
Colle réparation wadders Stormsure 1 tube de 15gr. Poch.x1





STO-KIT-BIWY x3
B07-405N

■ **Caractéristiques :**
kit reparation biwy stormsure. Poch.x1





STO-KIT-WAD x5
B07-355N

■ **Caractéristiques :**
Kit de réparation wadders Stormsure. Poch.x1





Colles bi composants

STRUC Epoxy + x5
B07-645R

■ **Caractéristiques :**
Colle époxy 2 composants, à prise lente (10 mn). Résiste aux acides, à l'eau de mer, et à une température de 100°C.






Machine à ligaturer

LIGT-MACH x1

B02-41515N

■ **Caractéristiques :**
Machine à ligaturer



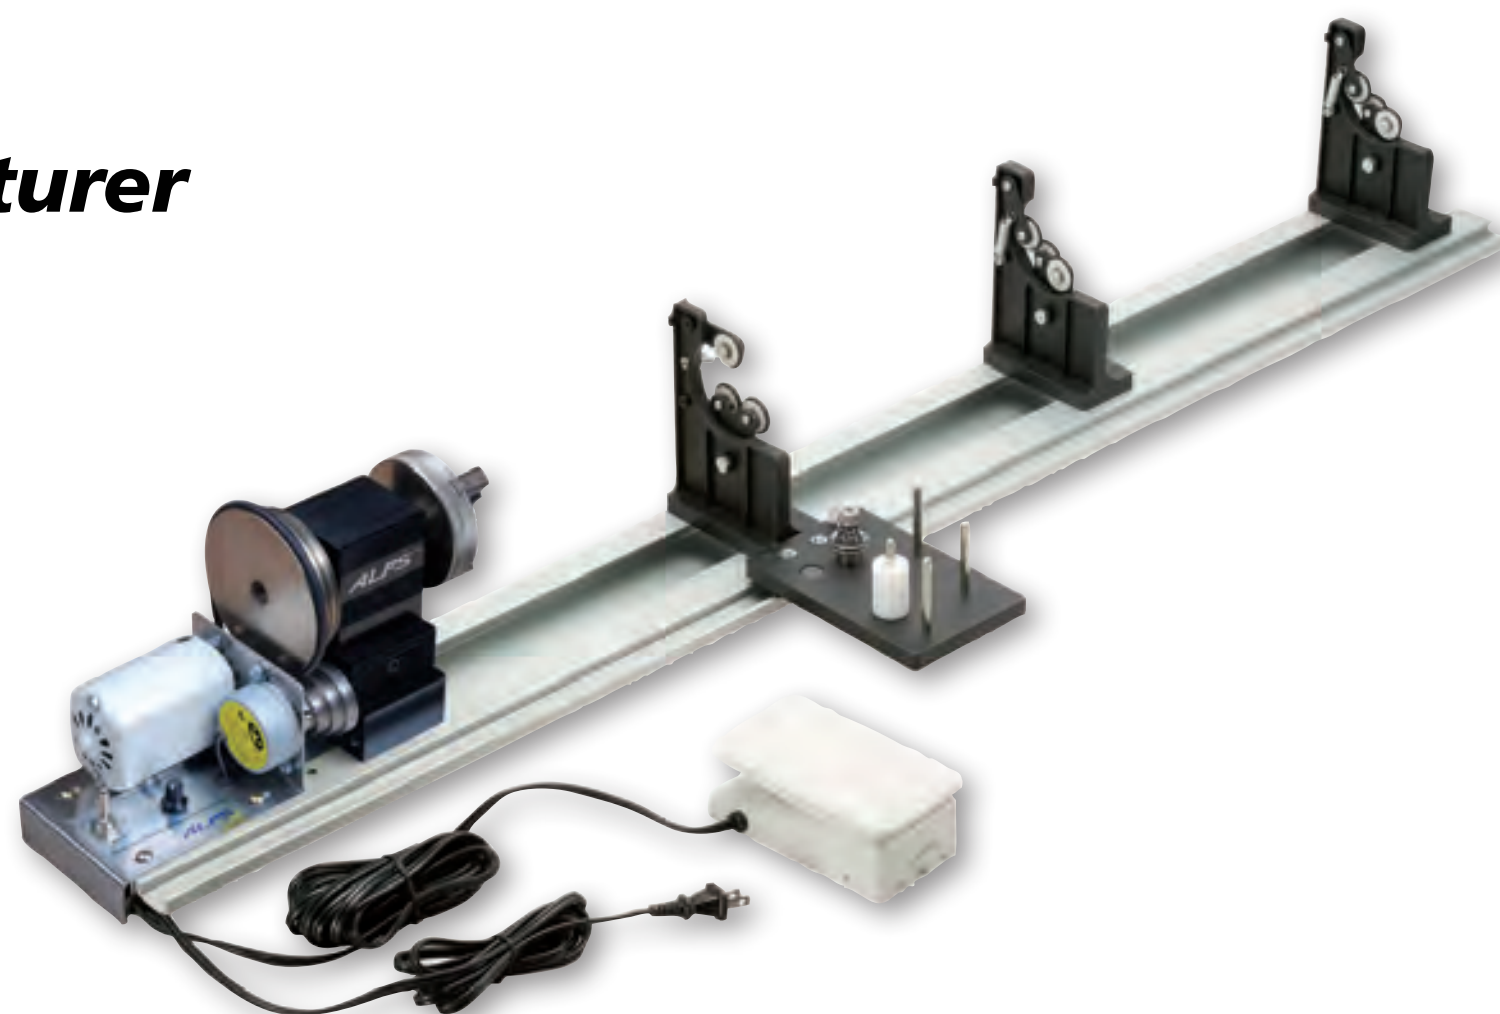

Scion nus

Réf	Longueur en cm	Ø talon en mm	Ø pointe en mm	couleur	Qté	Code
Carbone creux						
SCC03.8	80	3.8	1.6		x5	B31-415R
SCC04.5	110	4.5	1.6		x5	A31-430R
SCC05.5	110	5.5	1.6		x5	A31-550R
SCC06.5	130	6.5	1.6		x5	A31-660R
SCC08.0	130	8.0	1.6		x5	B31-805R
SCC10.5	140	10.5	1.6		x5	B31-1025R
Carbone plein						
SCP2.0	60	2.0	0.6	noir	x5	B31-405R
SCP2.2	60	2.2	0.6	noir	x5	B31-415R
SCP2.4	60	2.4	0.6	noir	x5	B31-430R

Réf	Longueur en cm	Ø talon en mm	Ø pointe en mm	couleur	Qté	Code
Verre plein						
SVP5B	100	5	1.0	blanc	x5	B31-460R
SVP7B	120	7	1.0	blanc	x5	B31-575R
SVP8B	120	8	1.0	blanc	x5	C31-485R
Verre plein multicolores						
SVPT4-08	80	4	0,4		x5	C31-375R
SVPT5-08	80	5	0,8		x5	C31-385R
SVPT6-1.0	80	6	1.0		x5	C31-565R

SVPT



SCSET x1

B31-19990R

■ **Caractéristiques : Présentoir de 30 scions.**
Comprend : 5 scions carbone creux SCC 038, 045, 055, 065, 080, 105.





LITAC x1

B07-700R

■ **Caractéristiques :**
Graisse pour moulinet.





MADE IN USA ARDENT

La société ARDENT située à Saint Louis dans le Missouri (U.S.A.) est depuis plus de 20 ans un des plus grands spécialistes mondiaux des produits d'entretiens pour tous les moulinets castings et spinnings. Cette marque américaine propose des graisses et des huiles pour le nettoyage et la protection de toutes les pièces de vos moulinets. Composées à 100 % de produits synthétiques et enrichies d'additifs spécifiques adaptés à chaque type de pièces, vous aurez ce qui se fait de mieux pour entretenir vos moulinets ! Quand on pense à l'investissement que représentent des moulinets ultra sophistiqués issus des technologies de dernières générations, le coût pour les entretenir est en comparaison vraiment minime ! Les produits d'entretiens ARDENT permettront d'accroitre leur longévité et de conserver toutes leurs performances dans le temps, quelle que soient les conditions rencontrées.

ARDENT : La qualité 100 % made in U.S.A. !

Reel butter grease

9625-1 x2

B14-1120R


Caractéristiques :

Graisse spéciale engrenages est spécifiquement conçue pour les engrenages, roues de commande, systèmes d'embrayages et autres roues dentées situées dans vos moulinets. Elle assurera une fluidité de rotation optimale, une protection contre l'usure, le sel ou la rouille.

- Graisse 100 % synthétique compatible avec tous moulinets.
- Additif breveté « Super Smooth » (super lisse) assurant une exceptionnelle fluidité.
- Protection contre la corrosion.
- Adapté à tous types de roulements (laiton, bronze, aluminium, plastique).



Line butter



9625-5 x2

B14-1120R

Caractéristiques : Produit permettant d'entretenir et de maximiser les performances de tous les types de lignes (Tresses, nylons, fluorocarbone).
- Protection contre les U.V. (très important pour le nylon qui peut perdre jusqu'à 50 % de sa résistance linéaire suite à une longue exposition au soleil).
- Minimise très fortement les problèmes de mémoire de vos lignes ainsi que les risques de perruques (Permet aussi de les défaire beaucoup plus facilement).
- Distances de lancer améliorées de 20 %. Résultats impressionnant sur la tresse !
- Réduit de manière significative les casses bien souvent liées à une usure prématurée due aux multiples agressions de l'environnement.



Reel butter oil

9625-2 x2

B14-1120R

Caractéristiques :

Huile spéciale axes de moulinet est enrichie d'additifs spécifiques garantissant une lubrification optimale et sur une longue durée de l'axe de la bobine ou de la manivelle de votre moulinet. Convient aussi pour les vis et petits filetages en assurant un démontage facilité sans abimer le pas de vis. Huile 100 % synthétique compatible avec tous moulinets.
- Viscosité spécifique pour une fluidité de rotation maximale.
- Conçue pour résister à toutes températures.



Bearing lube

9625-3 x2

B14-1120R

Caractéristiques : Huile spéciale roulements à billes. Cette huile a été conçue avec un indice de viscosité spécifique pour pénétrer profondément dans les roulements à billes en éliminant toute trace de salissures, sel, poussières et autres débris. Contrairement à une huile à base de graphite utilisé couramment pour cet usage, le Bearing lube ne contient pas ces petites particules de graphite qui, à terme, peuvent engendrer une sensation de friction lors de la rotation. Huile 100 % synthétique compatible avec tous moulinets.
- Pénètre profondément vos roulements pour une protection maximale.
- Anticorrosion garantie.
- Enlève efficacement toute trace de salissures ou de poussières



Reel Supreme

9625-4 x2

B14-1120R

Caractéristiques :
ardent-reel supreme



Reel Kleen Cleaner

9625-7 x2

B14-1120R

Caractéristiques :
Nettoye les pièces de moulinets, dissoud les graisses, contient des inhibiteurs de corrosionz



Rod Kleen Cleaner

9625-8 x2

B14-1120R

Caractéristiques :
rod kleen clearner, nettoye les cannes, les anneaux, les porte moulinets



Reel guard corrosion inhibitor

9625-6 x2

B14-1120R

Caractéristiques :
ardent-reel guard corrosion inhibitor

